SuperVic

SuperVic offre est une solution abordable pour toitures et murs. Quatre nervures principales, hautes de 3/4 po (19 mm), sont renforcées par deux nervures secondaires, offrant un aspect astucieusement agréable tout en assurant également un recouvrement latéral ferme.

Sa polyvalence le rend approprié aux applications de toiture et de mur, fournissant la protection rentable.



Attaches exposées

Caractéristiques techniques

Système de fixation	**Exposées**
Calibres	**24, 26, 28, 30**
Largeur couvrante	**30 po**
Hauteur de la côte	**3/4 po**
Application	**Toit et Mur**
Pente minimum	**3:12**

Longueurs fabriquées

Kensingston, PEI	**38 pi max**
Stratford, ON	**38 pi max**
Victoriaville, QC	**35 pi max**

Disponibilité des couleurs
La disponibilité des couleurs par profilé et calibre est susceptible d'être modifiée sans préavis. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez balayer le code QR pour confirmer la disponibilité des couleurs ou contactez le service à la clientèle de Vicwest.

Guide d'installation
Balayez ce code QR pour le guide d'installation.

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène 9822	Ombre gris foncé 10695	Graphite 9821	Expresso 10276
Ardoise ambrée 10740			

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir 56068	Carbone 55441	Baies sauvages 55090	Gris charbon 55174
Fusain 56072	Gris régent 56082	Gris pierre 56071	Blanc os 56069
Blanc pur 56076	Blanc cambridge 56161	Blanc vif 56086	Brun foncé 56062
Brun chêne 56158	Brun café 56077	Brun métro 56154	Beige 56074
Galet kaki 55051	Peau de daim 55119	Bourgogne 57319	Rouge foncé 56064
Rouge tuile 56066	Rouge vif 56080	Orange 56063	Jaune or 56070
Ivoire 56090	Vert foncé 56073	Vert forêt 56078	Vert cabec 56160
Pacifique turquoise 56156	Bleu héron 56079	Bleu royal 56081	Bleu ardoise 56067

Finis naturels

Galvalume Plus AZ50 (AZM150)	Galvanisé G90 (Z275)

Finis polyurethane
(Application intérieure)

Blanc intérieur 5712

SHERWIN-WILLIAMS Coil Coatings

Système de couvre-joints assortis

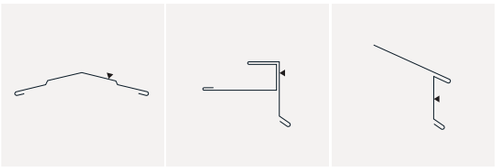

Faîtière FR-6, FR-8

Moulure en F

Moulure de départ B-30

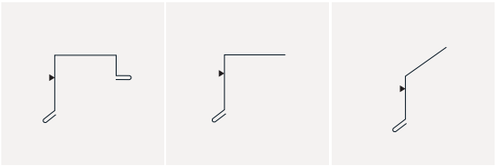

Bordure de pignon S-124

Moulure de départ C-123 configurable

Moulure de départ C-122 configurable

Noue type A

Noue type B

Solin de paroi latérale C-141 configurable

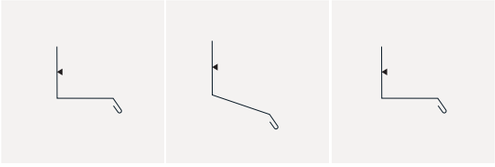

Solin de paroi latérale

Finition

Solin de cheminée #1

Solin de cheminée #2

Solin de cheminée #3

Garantie

40 ans limitée transférable

Protégez votre toiture des intempéries grâce à nos **couvre-joints assortis**.

UN SYSTÈME COMPLET

Panneaux métalliques pour toiture

Aspect architectural distinctif

Système extrêmement durable résistant aux éléments

Convient aux toitures à pente 3/12 et plus

Idéal pour les détails au-dessus des lucarnes ou des entrées

NOUS SOMMES PLANET PASSIONATE

Alors que Vicwest a toujours été passionnée par la fabrication de produits durables, nous sommes tout aussi passionnés par leur production de la manière la plus respectueuse de l'environnement. Nous bâtissons pour l'avenir nous concentrant sur quatre piliers principaux :

Carbone
Réduction des émissions

Énergie
Construire avec l'énergie solaire

Circularité
Zéro déchet à la décharge

Eau
Récolte de l'eau de pluie

En savoir plus sur notre stratégie Planet Passionate.
Visitez **vicwest.com/ca/fr/planet-passionate**

Vicwest
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
T: 1-800-387-7135
E: info@vicwest.com
vicwest.com

Vicwest inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits, les épaisseurs et les couleurs indiquées dans ce document ne doivent pas être considérées comme disponibles. Veuillez vous référer à la liste de prix actuelle, au nuancier et au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, les détails techniques, les directives d'installation, etc., inclus dans cette documentation sont donnés en toute bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. La compatibilité et la conformité des recommandations d'utilisation doivent être vérifiées en fonction des exigences réelles, des caractéristiques techniques et des codes de construction locaux, des lois et des réglementations applicables. Pour obtenir d'autres renseignements sur les applications ou l'utilisation des produits Vicwest qui ne sont pas décrites dans le présent document, veuillez contacter le service de conseils techniques de Vicwest.

Les couleurs sont présentées dans ce document à titre d'information uniquement. La sélection finale des couleurs doit être effectuée à partir d'échantillons de couleurs réelles offerts par notre boutique d'échantillons. Les couleurs pourraient varier en raison du procédé d'impression; elles peuvent ne pas être représentées avec précision à l'écran. Toutes les couleurs et tous les finis peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus précises sur nos produits, veuillez balayer le code QR.

vicwest-supervic-trifold-fr-ca
MKG-TR-FR-V2

VWSV300FRS

SuperVic

Revêtement à attaches exposées

vicwest