SuperVic

Fiche technique

Attaches apparentes | Toiture et mur

Supervic, Gris foncé

Supervic, Rouge vif

Description du produit

Notre profilé SuperVic offre une solution économique pour les applications de toiture ou de mur. Ses quatre nervures principales, chacune de 3/4 po (19 mm) de hauteur, sont renforcées par des billes de renforcement sur les côtés bas, assurant une triple protection et un rebord latéral bien ajusté. Ce profilé polyvalent est idéal pour les installations de toiture et de mur, offrant une protection fiable et durable à un prix abordable. SuperVic est le choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois durabilité et économie.

SuperVic

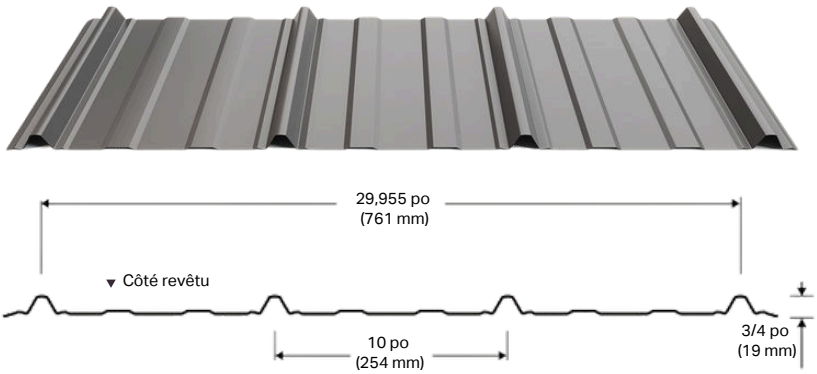

Système d'attaches

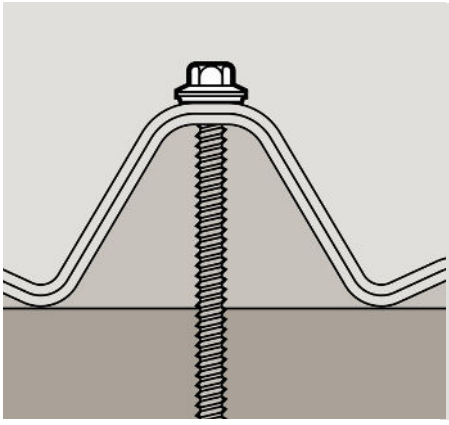

Pour substrat en bois

Autotaraudeuse nº 9 ou nº 10-15 x 2 po long., à tête hexagonale, avec rondelle

Pour substrat en acier



Autoperceuse nº 10-16 ou nº 12-14 x 1 1/2 po long., à tête hexagonale à rondelle, SD3, avec rondelle

*La longueur de la vis doit être choisie selon l'épaisseur du substrat

Marché

- Résidentiel
- Agricole

Dimensions

Système de fixation	**Attaches exposées**
Application	**Toiture & mur**
Largeur couvrante	**29,955 po (761 mm) - Mur** **29,955 po (761 mm) - Toiture**
Profondeur du profilé	**0,75 po (19 mm)**

Calibres		Poids – lb/pi²
Calibre	**cal 24**	**1,20**
	cal 26	**0,91**
	cal 28	**0,76**
	cal 30	**0,62**

*Le poids en lb/pi² peut varier selon le fini de peinture et la largeur couverte du profilé. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour plus d'information.

Longueurs de production

Victoriaville, QC	**1 pi – 35 pi max (0,3 – 10,67 m)**
Stratford, ON	**1 pi – 38 pi max (0,3 – 9,45 m)**
Kensington, PE	**3 pi – 38 pi max (0,9 – 9,45 m)**

Caractéristiques principales

- SuperVic est un profilé léger à quatre nervures avec des billes de renforcement de chaque côté
- SuperVic offre une couverture de 30 po, réduisant ainsi les coûts d'installation
- Polyvalent pour les applications de toiture et de mur
- Pente minimale de 4:12

Attaches apparentes | Toiture et mur

Signature – Métal revêtu de SMP

Noir 56068 cal 26, 28	Carbone 55441 cal 28	Gris baie 55090 cal 28	Gris foncé 55174 cal 28	Fusain 56072 cal 26, 28	Gris régent 56082 cal 26, 28	Gris pierre 56071 cal 26, 28	Blanc os 56069 cal 26, 28
Blanc pur 56076 cal 24, 26, 28, 30	Blanc cambridge 56161 cal 26	Blanc vif 56086 cal 28	Brun foncé 56062 cal 26, 28	Brun chêne 56158 cal 28	Brun café 56077 cal 28	Brun métro 56154 cal 26, 28	Beige 56074 cal 26, 28
Galet kaki 55051 cal 28	Peau de daim 55119 cal 28	Bourgogne 57319 cal 28	Rouge foncé 56064 cal 28	Rouge tuile 56066 cal 28	Rouge vif 56080 cal 26, 28	Orange international 55554 cal 28	Jaune or 56070 cal 28
Ivoire 56090 cal 28	Vert foncé 56073 cal 28	Vert forêt 56078 cal 28	Vert cabec 56160 cal 28	Pacifique turquoise 56156 cal 28	Bleu héron 56079 cal 28	Bleu royal 56081 cal 28	Bleu ardoise 56067 cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de SMP

Ébène 9822 cal 28	Ombre gris foncé 10695 cal 28	Graphite 9821 cal 28	Expresso 10276 cal 28	Ardoise ambrée 10740 cal 28

Finis Polyester (Application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 24, 30

Finis Naturels

Galvalume plus AZ50 (AZM150) cal 26, 28, 30	Galvanisé G90 cal 28, 30

Disponibilité des couleurs

Veuillez balayer le code QR ou cliquer ici pour confirmer la disponibilité des couleurs par région. La disponibilité des couleurs est regroupée par région afin d'optimiser les délais de livraison, mais les commandes ne sont pas limitées à ces régions.

Les délais peuvent varier pour les couleurs non standard. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie

Weather XL

SHERWIN-WILLIAMS. Coil Coatings

Documents techniques et environnementaux

CSSBI EPD
XCarb EPD

Essais et homologations

Résistance au feu (Canada)		
Type d'essai / homologation	**Norme d'essai**	**Résultat**
FEU: Non-combustibilité	ULC S135	Conforme
FEU: Exposition à un feu d'origine extérieure	ULC S107	Classe A, C
FEU: Exposition à un feu d'origine extérieure	UL 790	Classe A, C

Attaches apparentes | Toiture et mur

Système de couvre-joints assortis - Application toiture



Faîtières
FR-6

Départ de toit
C-120



Bordure
C-141

Finition
FIR-6



Noue type A - 24 po
A=12 po



Départ
S122

Départ
S123

Système de couvre-joints assortis - Application mur



Coin intérieur
501



Coin extérieur
504



Moulure de jambage
513

Moulure d'égouttement
516



Moulure conversion
520



Partition
521

Vicwest Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Les spécifications des produits, les épaisseurs et les couleurs indiquées dans ce document ne doivent pas être considérées comme disponibles dans toutes les régions, et il convient de se référer au nuancier de Vicwest ou de consulter le service à la clientèle de Vicwest. Les recommandations concernant les usages décrits ici doivent être vérifiées quant à leur adéquation et leur conformité avec les exigences réelles de tout code du bâtiment local, ainsi que des lois et règlements applicables.

Les couleurs présentées dans ce document sont données à titre indicatif seulement. Le choix final des couleurs doit être fait à partir des échantillons de couleur réels disponibles dans notre magasin d'échantillons. Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus précises sur le produit, veuillez balayer le code QR ou cliquer ici.